
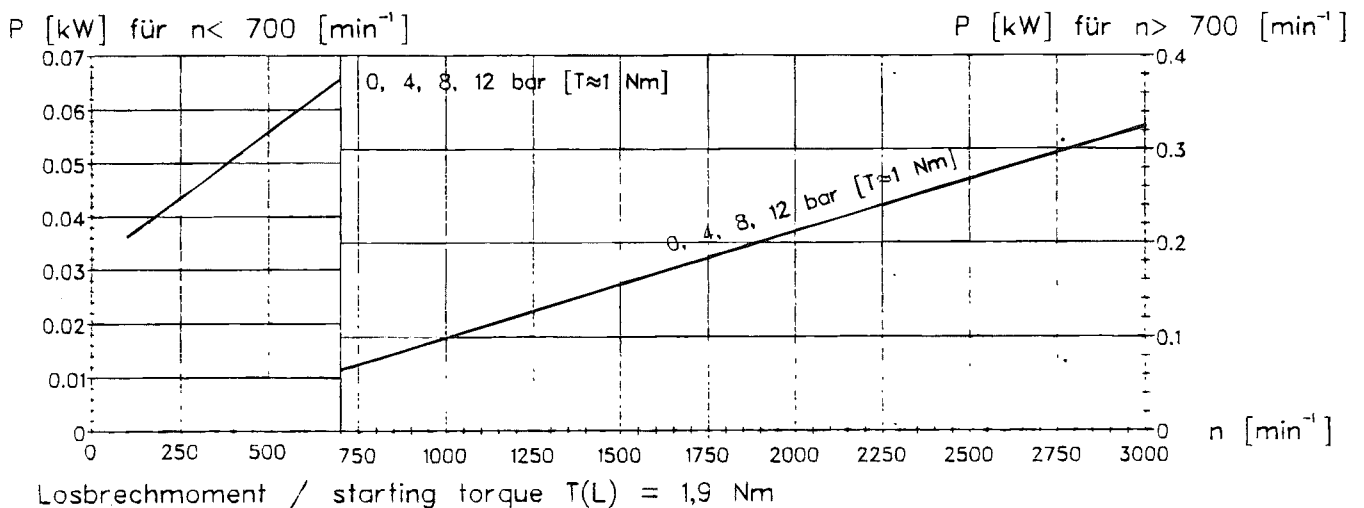


NM003

Förderkennlinie Performance Curve


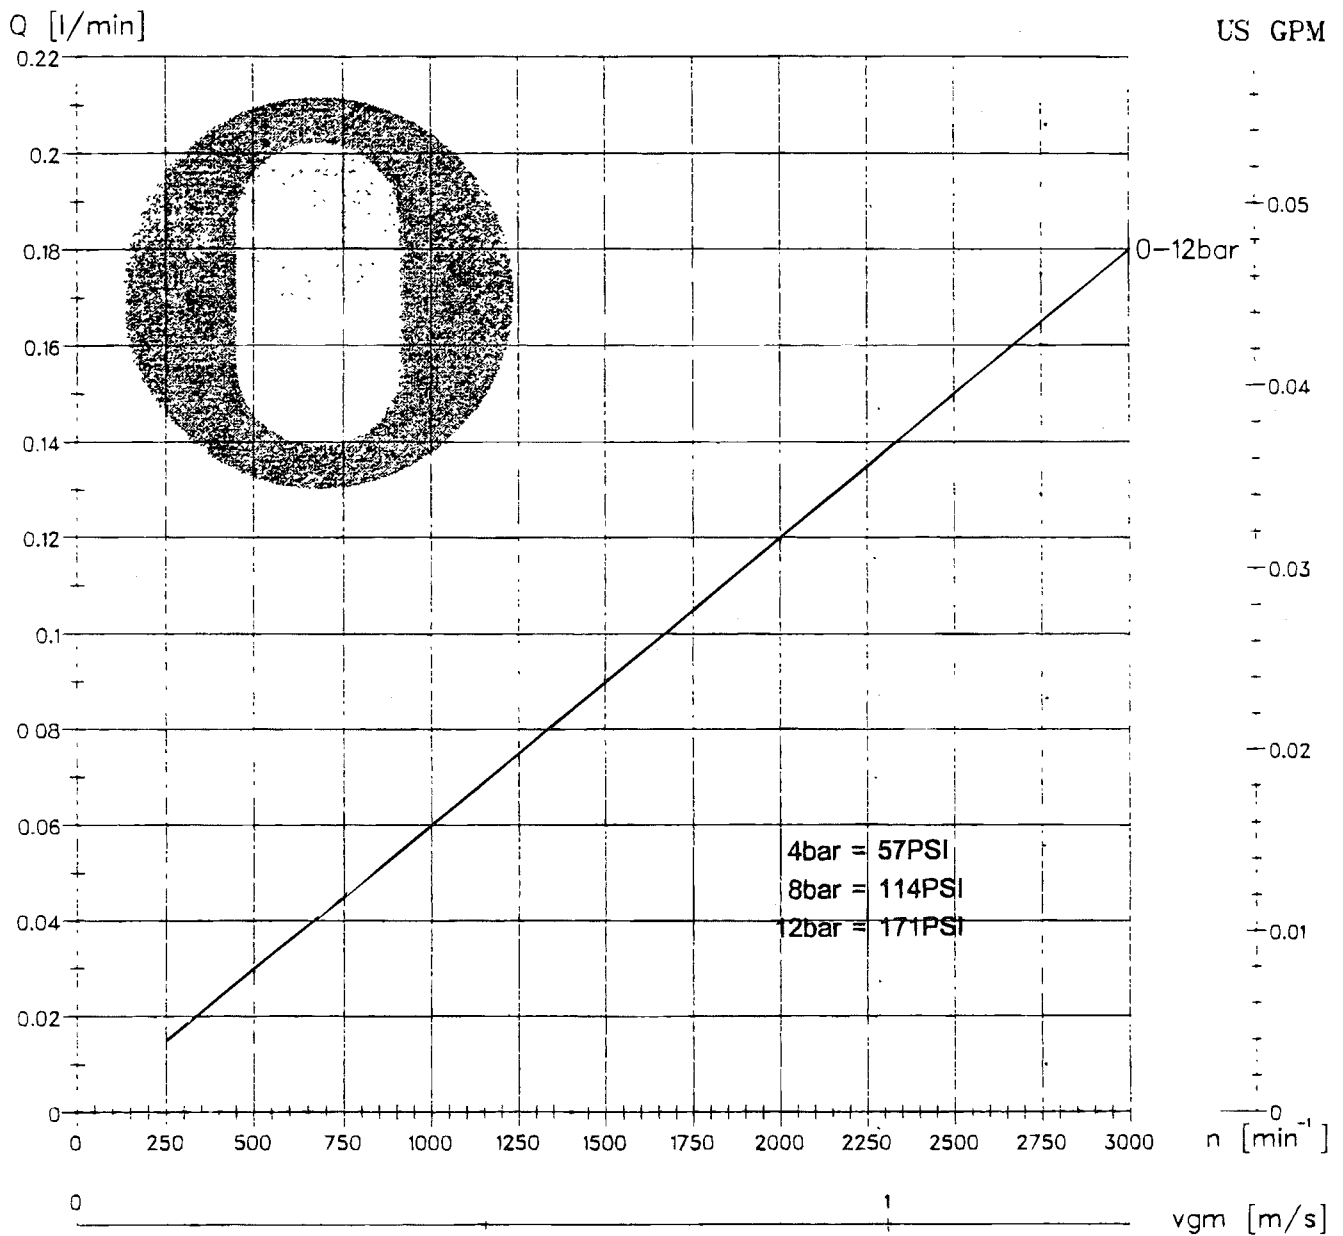


Losbrechmoment / starting torque $T(L) = 1,9 \text{ Nm}$

Werte gefahren mit Wasser bei 20°C, Toleranzen nach VDMA 24284 +10%/-5% bezogen auf den Endwert
Data determined with water at 20°C, tolerance according to VDMA 24284 +10%/-5% relating to the final value
Stand 04/99 Technische Änderungen vorbehalten. Abkürzungen siehe Erläuterungen. Technical changes reserved. For abbreviations look at the explanations.
NETZSCH-MOHNOPUMPEN GMBH POSTFACH 11 20 D-84464 WALDKRAIBURG GERMANY TELEFON (0 86 38) 63-0 FAX (0 86 38) 6 79 81

NM005

Förderkennlinie Performance Curve

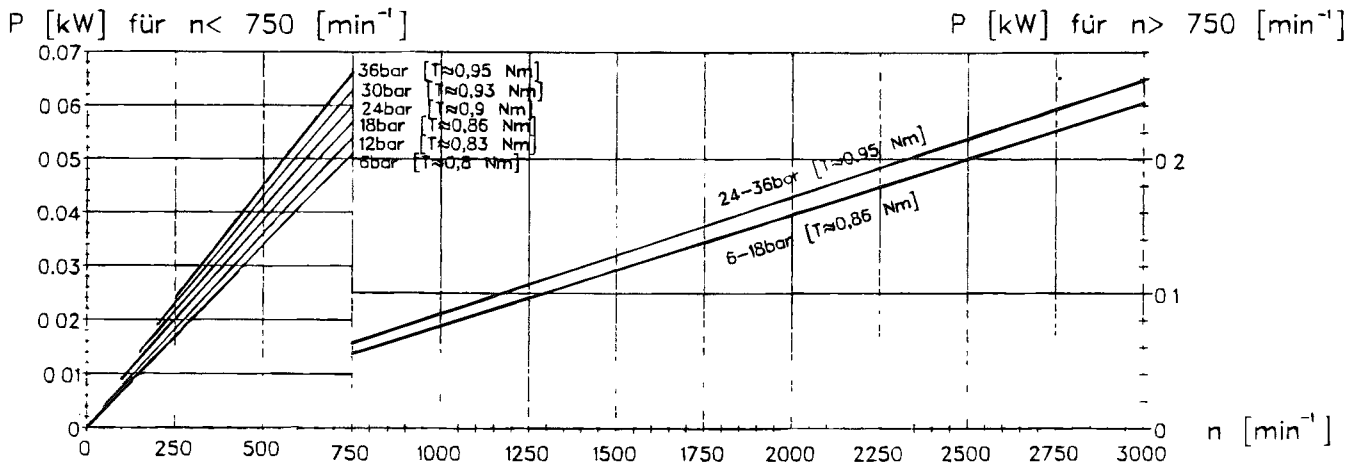
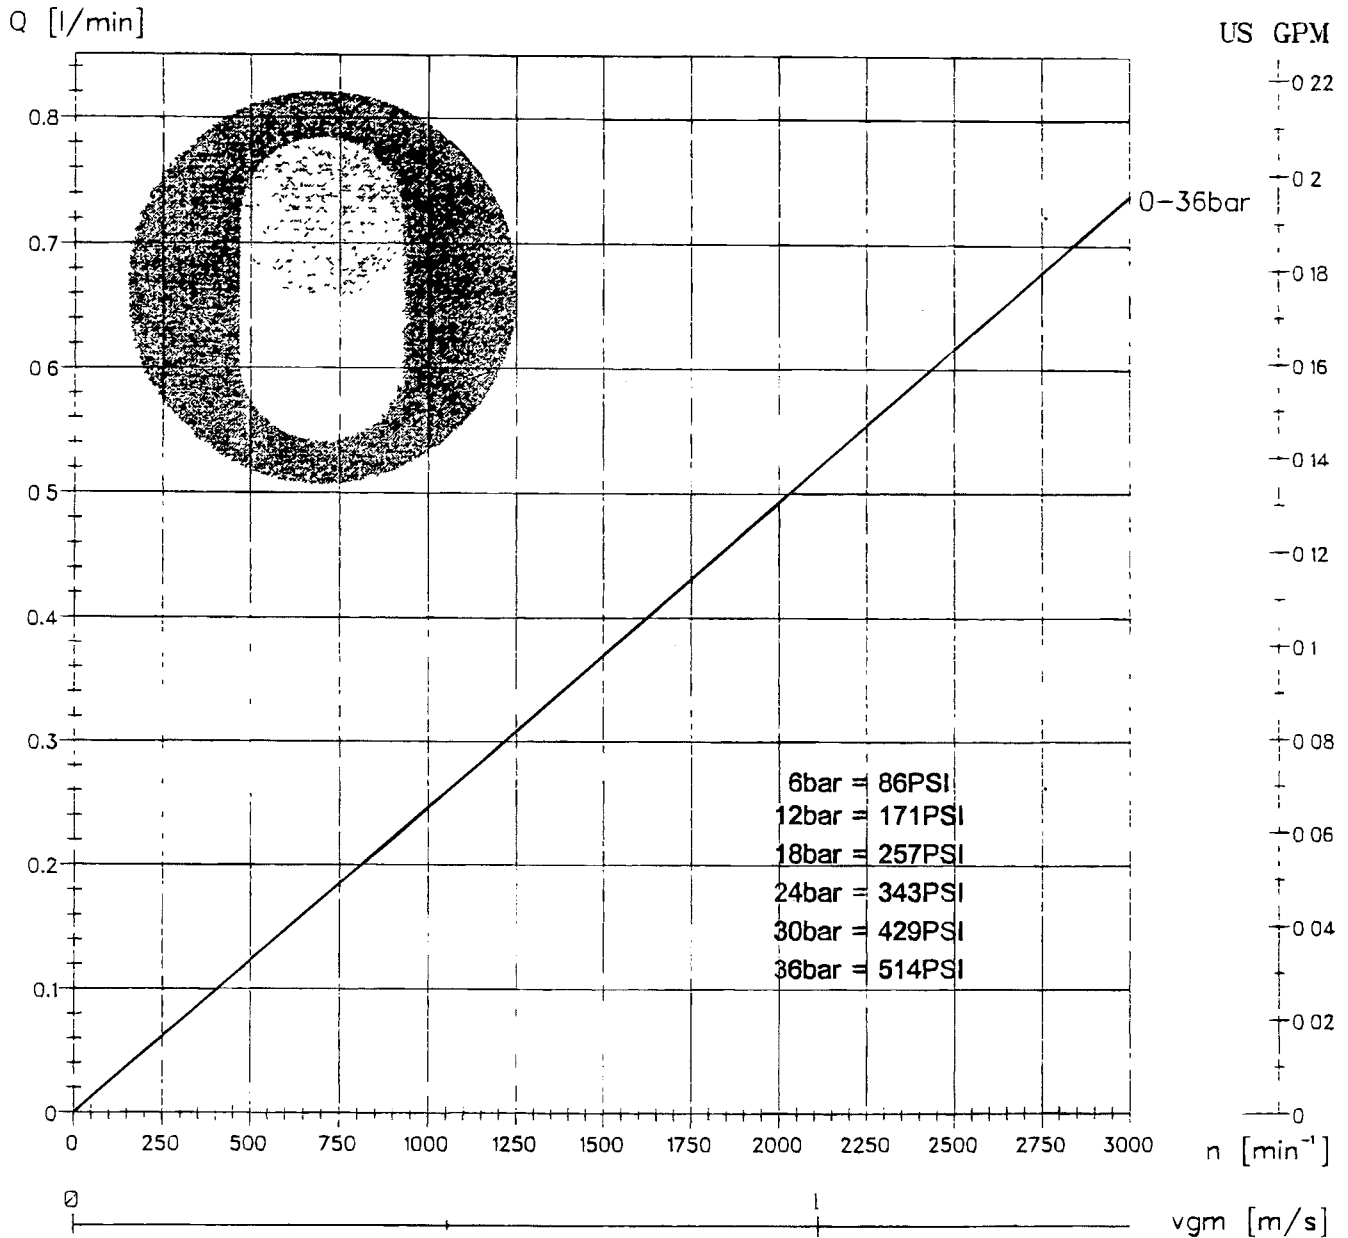


Losbrechmoment / starting torque $T(L) = 0,9$ Nm

Werte gefahren mit Wasser bei 20°C, Toleranzen nach VDMA 24284 +10%/-5% bezogen auf den Endwert
 Data determined with water at 20°C, tolerance according to VDMA 24284 +10%/-5% relating to the final value
 Stand 01/99 Technische Änderungen vorbehalten. Abkürzungen siehe Erläuterungen. Technical changes reserved. For abbreviations look at the explanations
 NETZSCH-MOHNOPUMPEN GMBH POSTFACH 11 20 D-84464 WALDKRAIBURG GERMANY TELEFON (0 86 38) 63-0 FAX (0 86 38) 6 79 81

NM008



Förderkennlinie Performance Curve

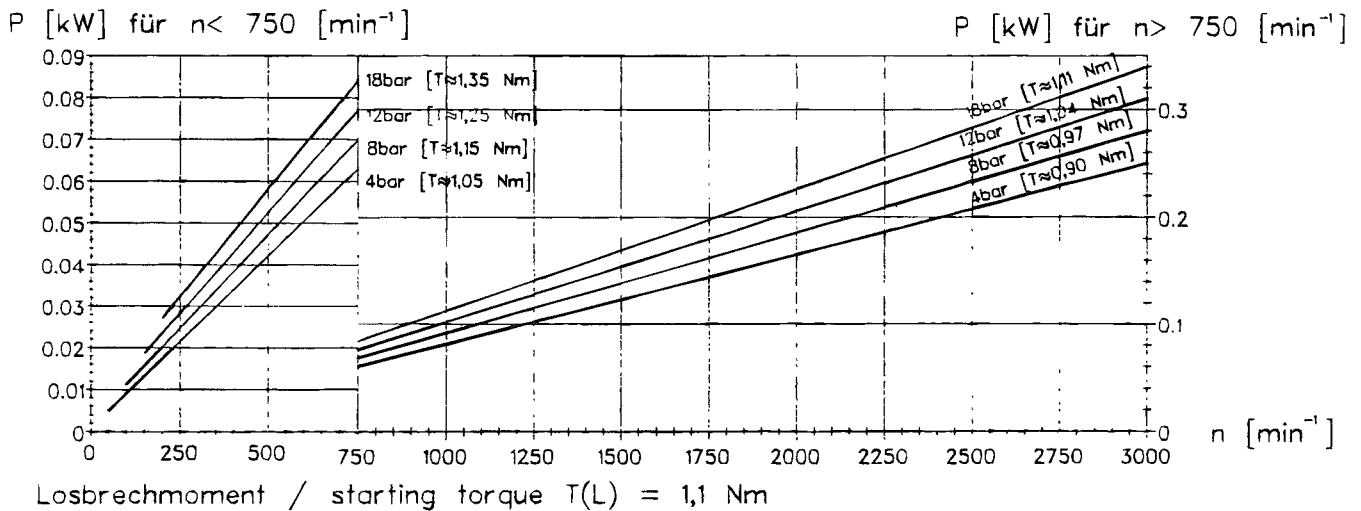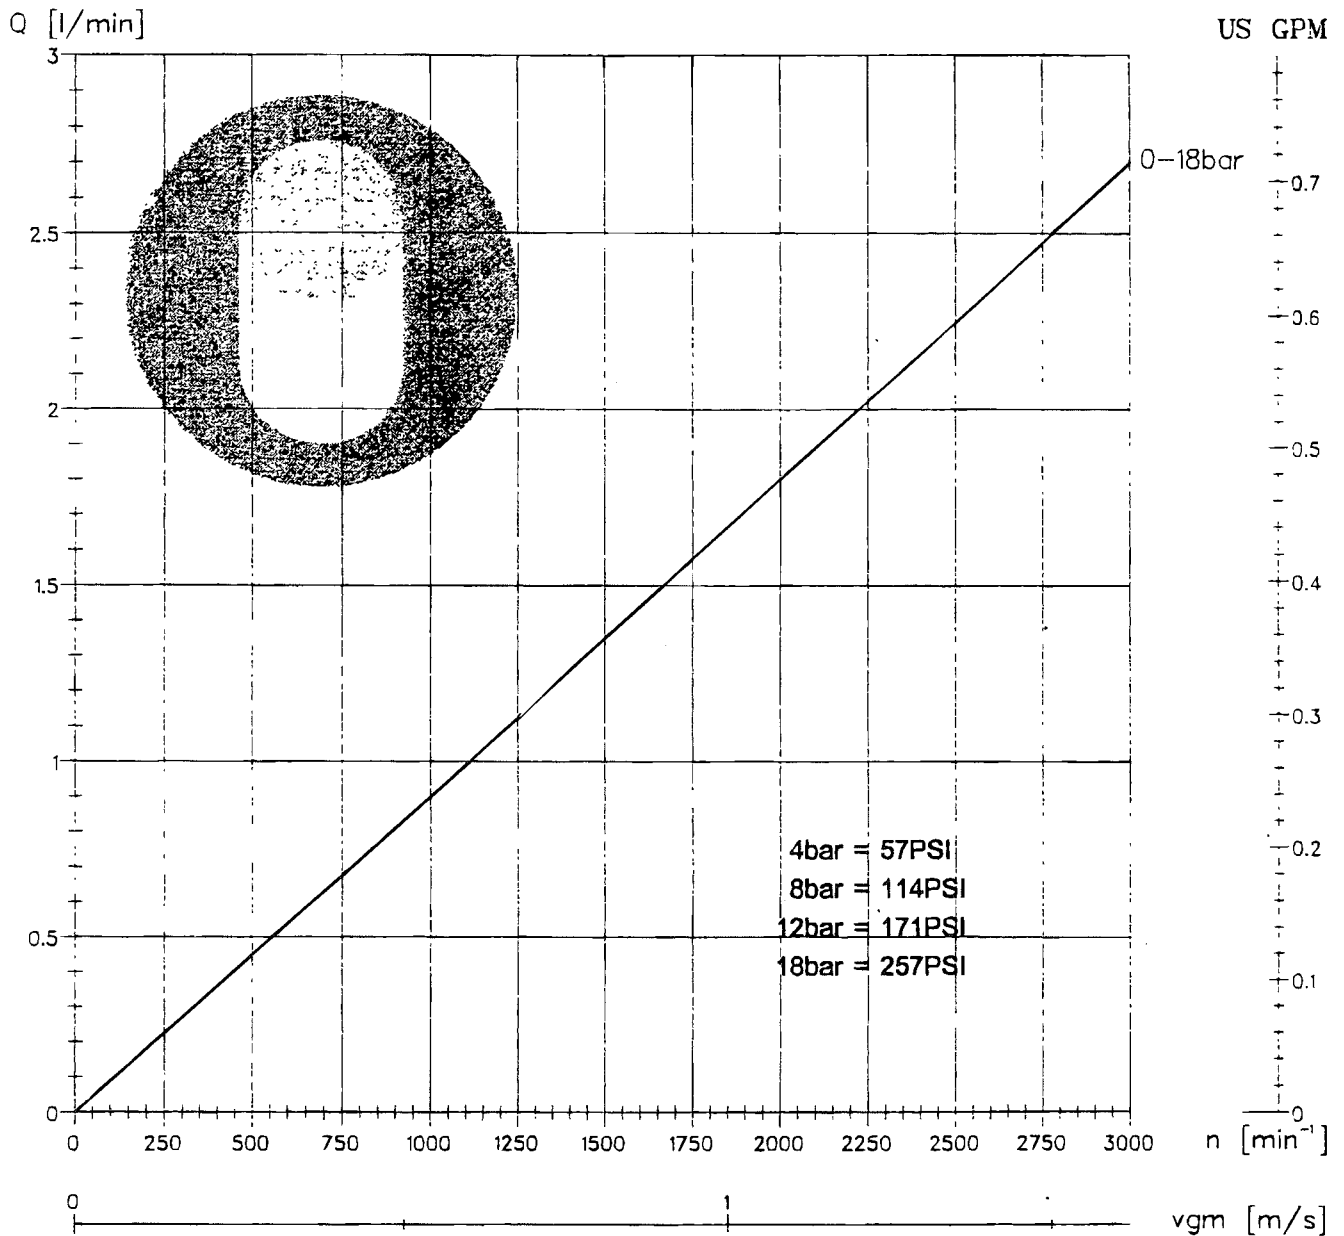

Werte gefahren mit Wasser bei 20°C, Toleranzen nach VDMA 24284 +10%/-5% bezogen auf den Endwert
 Data determined with water at 20°C, tolerance according to VDMA 24284 +10%/-5% relating to the final value
 Stand 01/99 Technische Änderungen vorbehalten. Abkürzungen siehe Erläuterungen. Technical changes reserved. For abbreviations look at the explanations.
 NETZSCH-MOHNOPUMPEN GMBH POSTFACH 11 20 D-84464 WALDKRAIBURG GERMANY TELEFON (0 86 38) 63-0 FAX (0 86 38) 6 79 61

NM011



Förderkennlinie Performance Curve

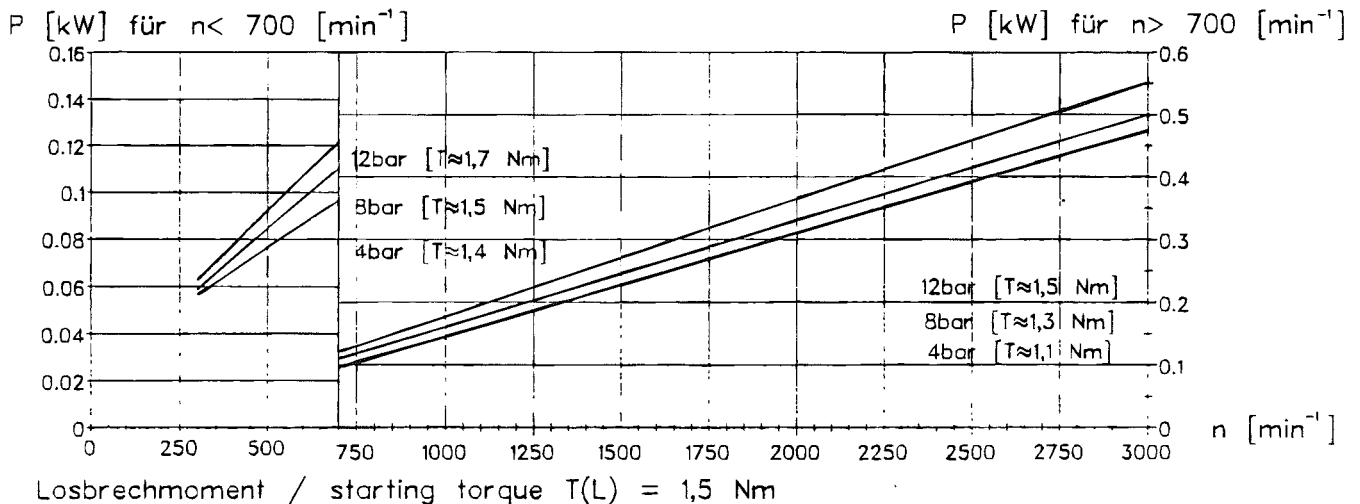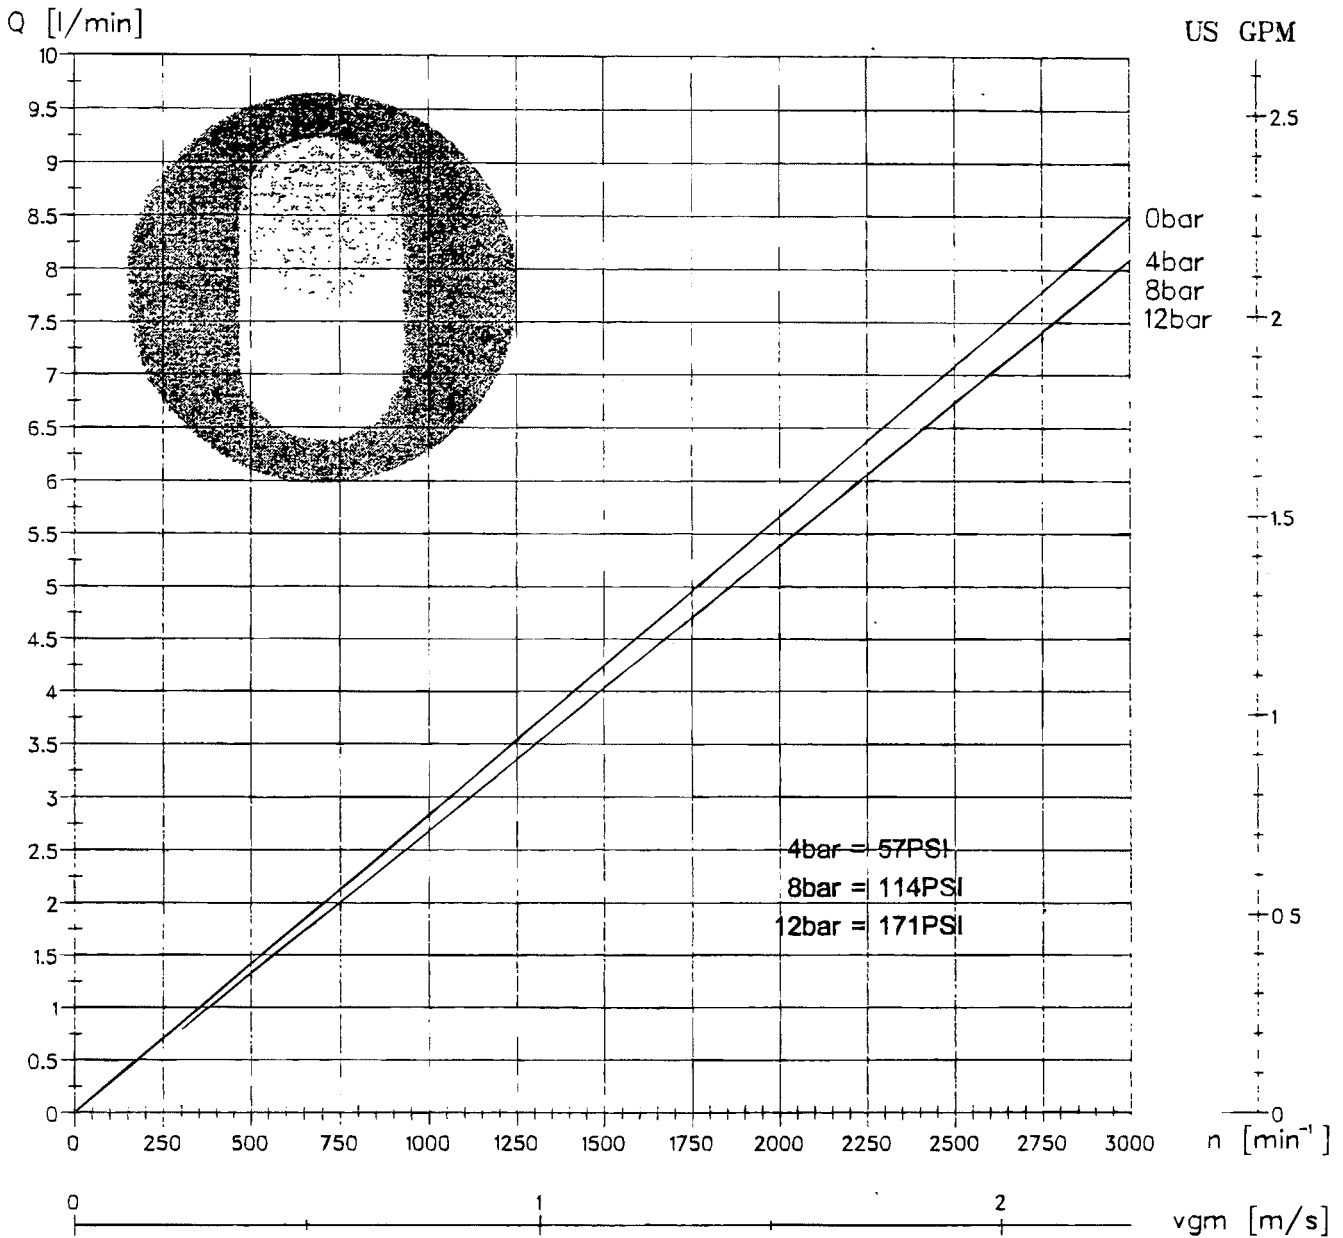

Werte gefahren mit Wasser bei 20°C, Toleranzen nach VDMA 24284 +10%/-5% bezogen auf den Endwert
 Data determined with water at 20°C, tolerance according to VDMA 24284 +10%/-5% relating to the final value
 Stand 01/99 Technische Änderungen vorbehalten. Abkürzungen siehe Erläuterungen. Technical changes reserved. For abbreviations look at the explanations.
 NETZSCH-MOHNOPUMPEN GMBH POSTFACH 11 20 D-84464 WALDKRAIBURG GERMANY TELEFON (0 86 38) 63-0 FAX (0 86 38) 6 79 81

NM015



Förderkennlinie Performance Curve

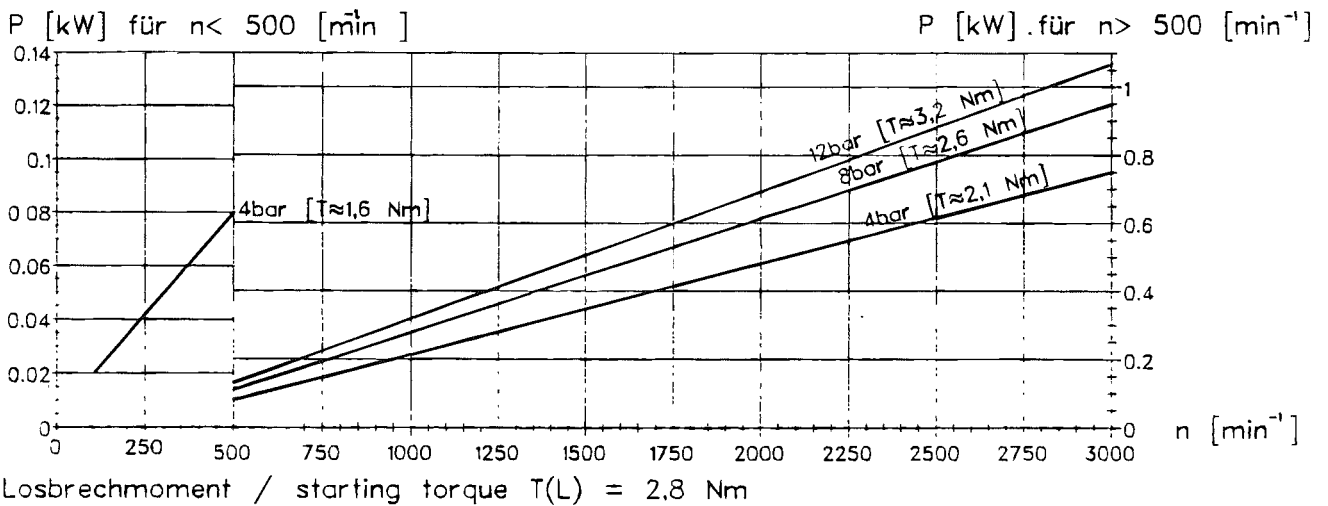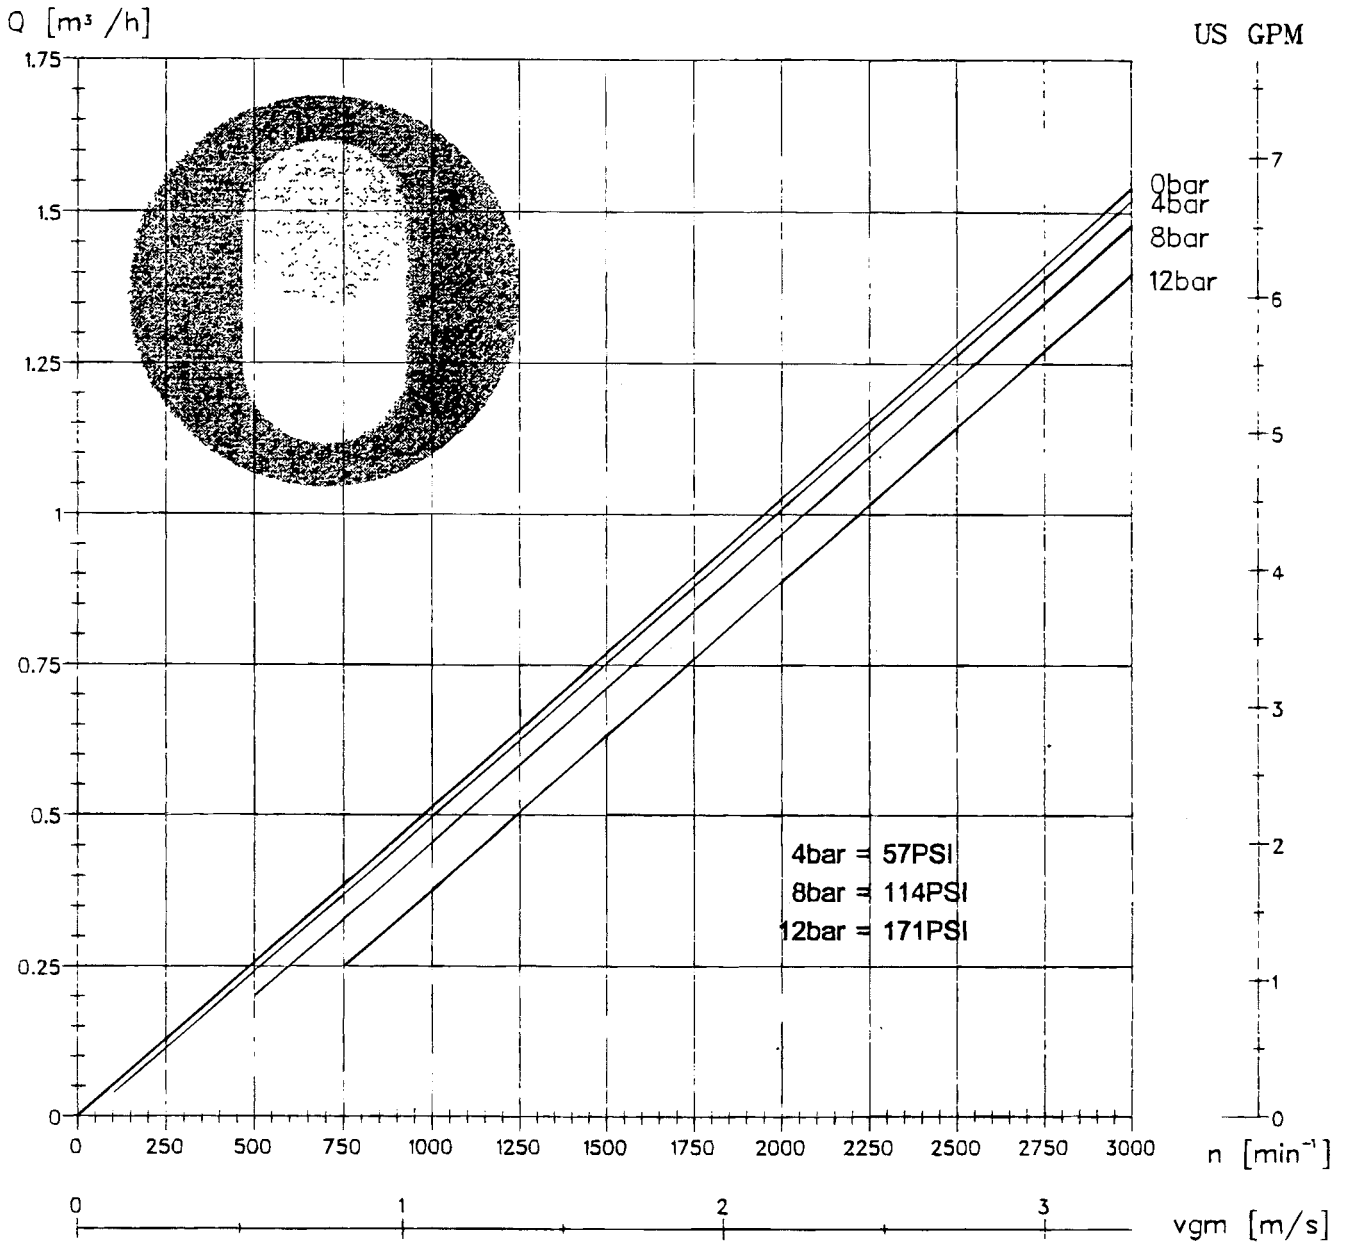

Werte gefahren mit Wasser bei 20°C, Toleranzen nach VDMA 24284 +10%/-5% bezogen auf den Endwert
 Data determined with water at 20°C, tolerance according to VDMA 24284 +10%/-5% relating to the final value
 Stand 02/99 Technische Änderungen vorbehalten. Abkürzungen siehe Erläuterungen. Technical changes reserved. For abbreviations look at the explanations.
 NETZSCH-MOHNOPUMPEN GMBH POSTFACH 11 20 D-84484 WALDKRAIBURG GERMANY TELEFON (0 86 38) 63-0 FAX (0 86 38) 6 79 81

NM021

Förderkennlinie Performance Curve

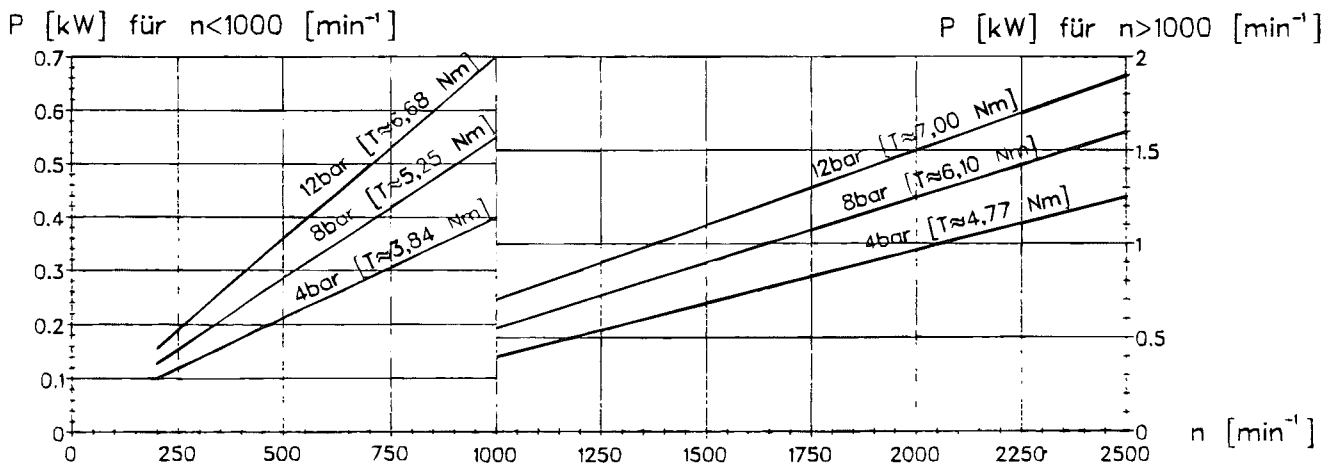
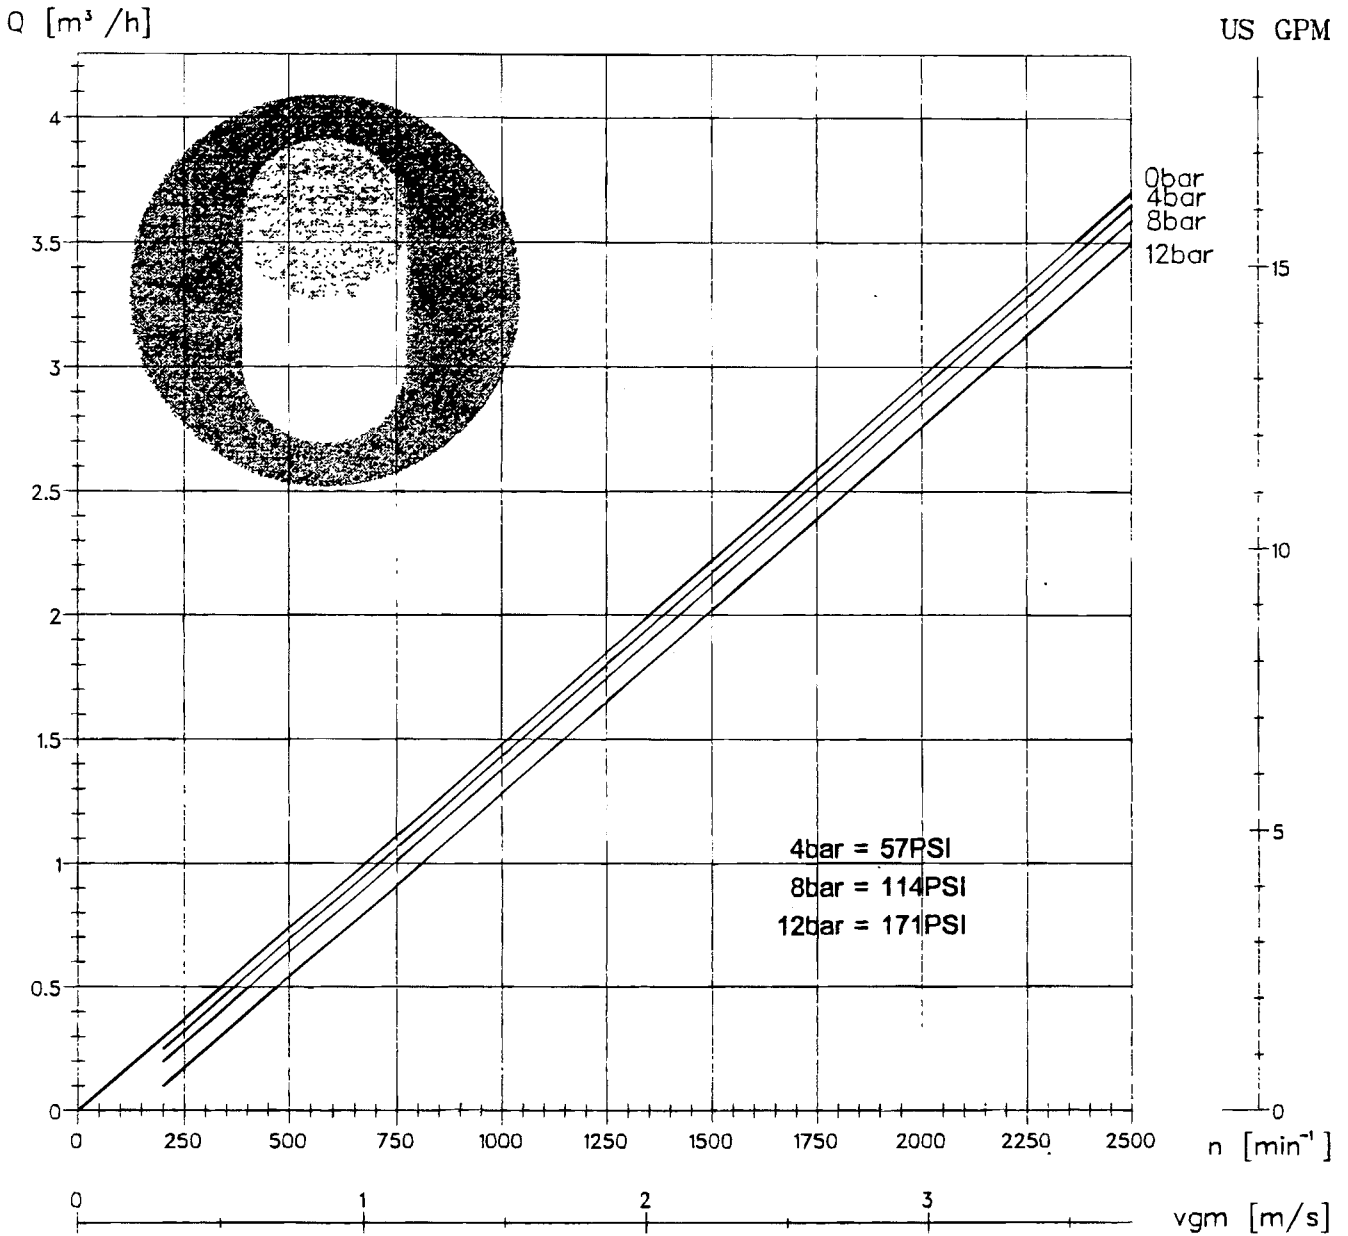


Losbrechmoment / starting torque $T(L) = 7,0$ Nm

Werte gefahren mit Wasser bei 20°C, Toleranzen nach VDMA 24284 +10%/-5% bezogen auf den Endwert
 Data determined with water at 20°C, tolerance according to VDMA 24284 +10%/-5% relating to the final value
 Stand 02/99 Technische Änderungen vorbehalten. Abkürzungen siehe Erläuterungen. Technical changes reserved. For abbreviations look at the explanations.
 NETZSCH-MOHNOPUMPEN GMBH POSTFACH 11 20 D-84464 WALDKRAIBURG GERMANY TELEFON (0 86 38) 63-0 FAX (0 86 38) 6 79 81

NM031



Förderkennlinie Performance Curve

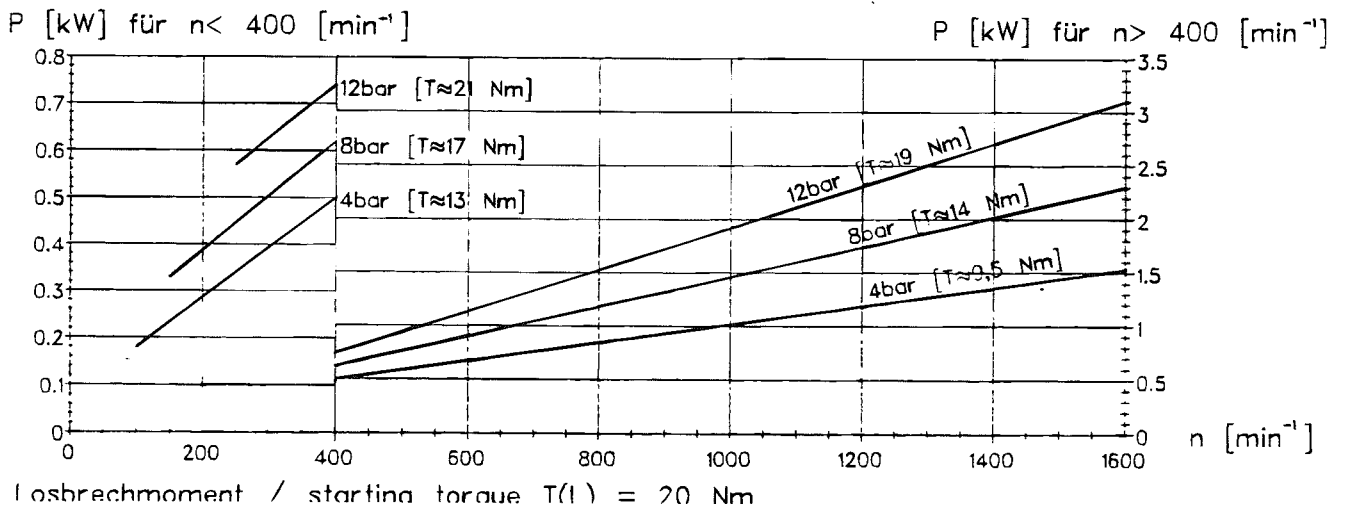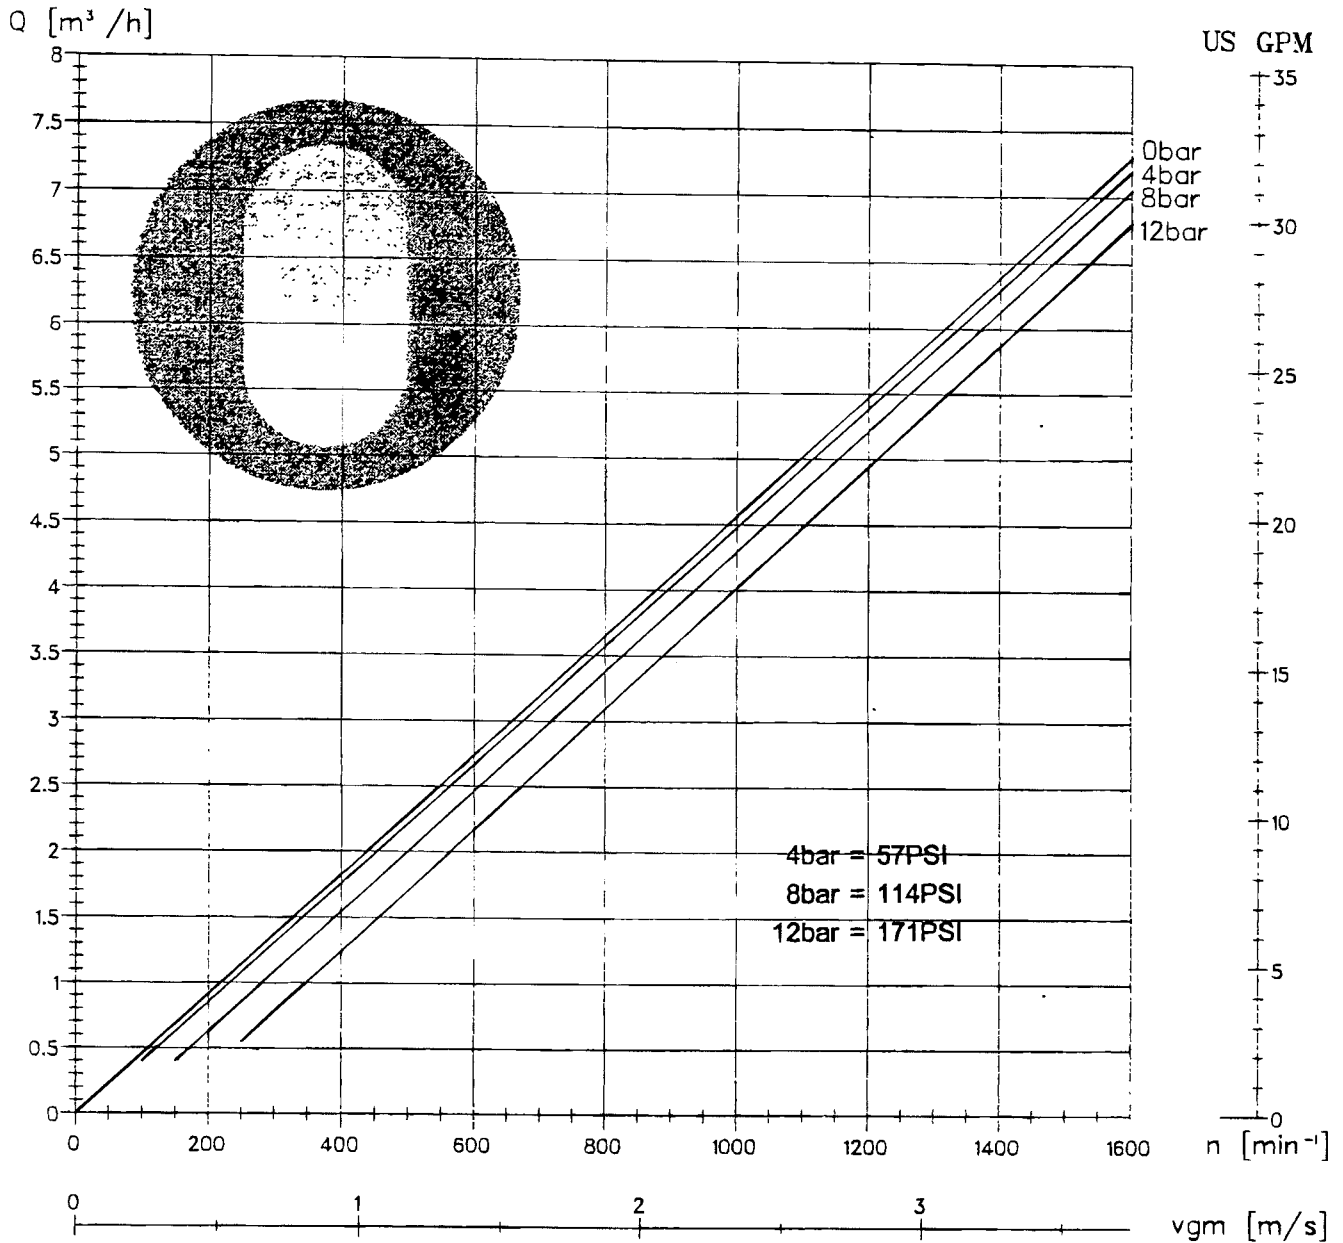

Werte gefahren mit Wasser bei 20°C, Toleranzen nach VDMA 24284 +10%/ -5% bezogen auf den Endwert
 Data determined with water at 20°C, tolerance according to VDMA 24284 +10% - 5% relating to the final value
 Stand 02/99 Technische Änderungen vorbehalten. Abkürzungen siehe Erläuterungen. Technical changes reserved. For abbreviations look at the explanations.
 NETZSCH-MOHNOPUMPEN GMBH POSTFACH 11 20 D-84464 WALDKRAIBURG GERMANY TELEFON (0 86 38) 63-0 FAX (0 86 38) 6 79 81

NM038

Förderkennlinie Performance Curve

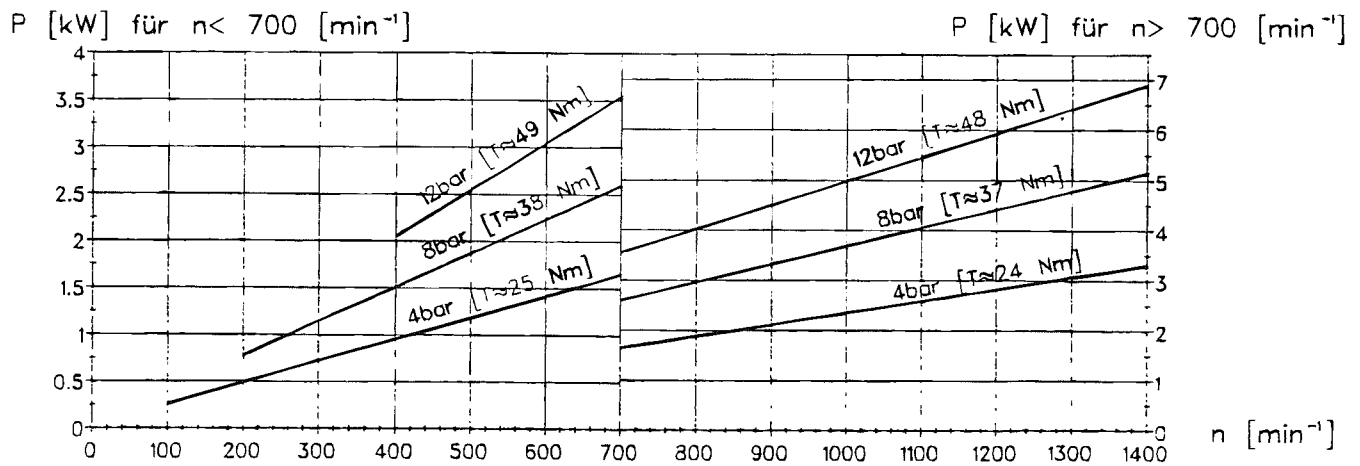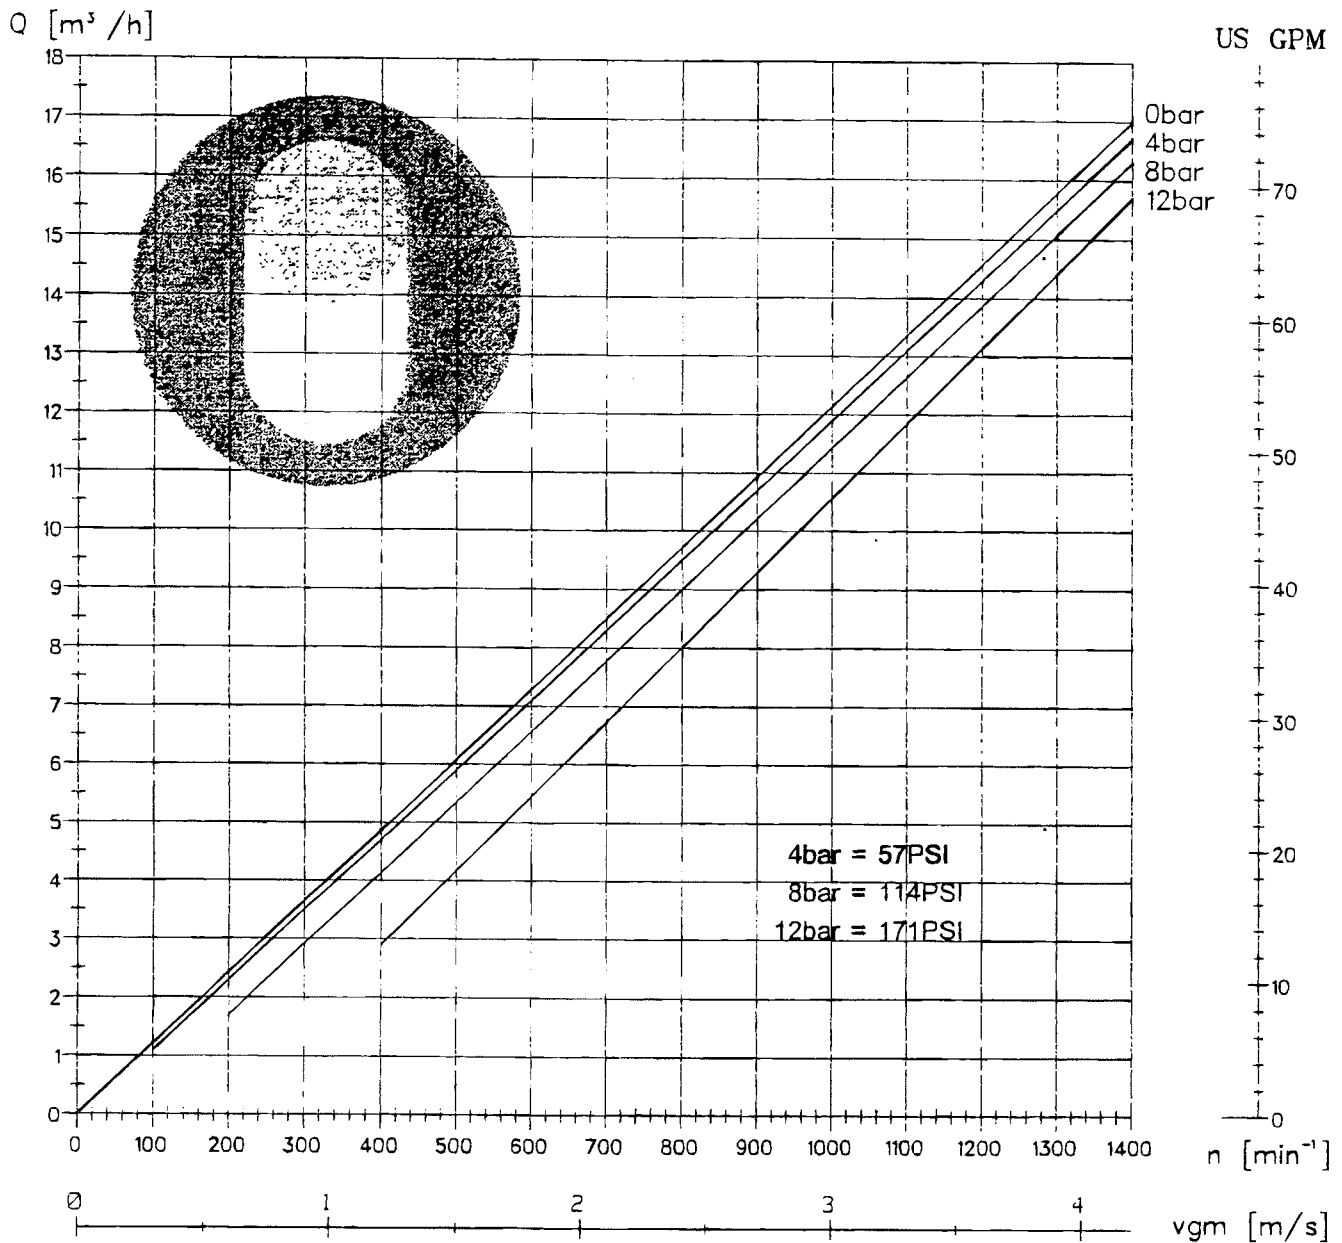

Losbrechmoment / starting torque T(L) = 49 Nm

Werte gefahren mit Wasser bei 20°C, Toleranzen nach VDMA 24284 +10%/-5% bezogen auf den Endwert
Data determined with water at 20°C, tolerance according to VDMA 24284 +10%/-5% relating to the final value
Stand 02/99 Technische Änderungen vorbehalten. Abkürzungen siehe Erläuterungen. Technical changes reserved. For abbreviations look at the explanations.
NETZSCH-MOHNOPUMPEN GMBH POSTFACH 11 20 D-84464 WALDKRAIBURG GERMANY TELEFON (0 86 38) 63-0 FAX (0 86 38) 6 79 81